



**NOX FLOR®**

by NOX Corp.

모든 디자인은 녹수 고유의 디자인입니다.

**Curation #1** Infinite Design Spectrum

NOX  
**LVT<sup>+</sup>**

---

**ECOLAY<sup>+</sup>**

EASIEST&STRONGEST GLUELESS LVT

NOX LVT+는 원목마루보다, 석재/세라믹 타일보다, 카페트보다  
 품질, 기능, 디자인에서 우수한 더 좋은 바닥재 (Better Floor) 입니다.



## CONTENTS

<b>WHY NOX ECOLAY+</b>	06
<hr/>	
<b>01. WOOD WITH ACCENT</b>	10
Parquet x Wood	
-	
<b>02. REFINED RUSTIC</b>	16
Wood x Concrete	
-	
<b>03. MODERNIZED CLASSIC</b>	22
Marble x Wood	
-	
<b>04. ENRICHED CONTEMPORARY</b>	28
Fabric x Natural Stone	
-	
<b>05. TIMELESS TERRAZZO</b>	34
Terrazzo	
-	
<b>06. VIVID INSPIRATION</b>	40
Fabric x Terrazzo	
<hr/>	
<b>OVERVIEW</b>	46



NOX  
LVT<sup>+</sup>

ECOLAY<sup>+</sup>  
EASIEST&STRONGEST GLUELESS LVT

Curation #1 Infinite Design Spectrum

NOX ECOLAY<sup>+</sup> CURATION #1

04

INFINITE DESIGN SPECTRUM

05

NOX LVT<sup>+</sup> ECOLAY<sup>+</sup>는 리테일, 호텔, 사무실, 헬스케어, 교육기관 등 상업 공간에 최적화된 제품 라인으로, 입체적인 텍스처, 트렌디하고 세련된 디자인과 컬러, 다양한 플랭크와 타일 사이즈, 그리고 무엇보다 녹수의 혁신적인 기술력으로 완성되었습니다.

4,000개가 넘는 녹수 고유의 글로벌 디자인에서 엄선하여 선정한 NOX ECOLAY<sup>+</sup>의 Curation #1은 국내 최초로 무한한 공간 디자인, Infinite Design Spectrum을 제안합니다.

ELT-50902 / ELT-42526

# WHY NOX ECOLAY+

01

## 세계 최초 무접착 루즈레이 (Loose Lay) LVT

글로벌 LVT 고객을 위해 바닥재의 혁신을 이끌어온 전문 기업인 녹수가 2005년 개발하여 세계 최초로 런칭한 무접착식 루즈레이 LVT입니다. 접착제 없이 손쉽게 시공할 수 있는 독창적 구조의 루즈레이 시스템은 유동인구가 많은 상업공간에 최적화된 바닥재로서 전세계적으로 인정받고 있습니다.

02

## 더 친환경적이고 견고한 EPT™ Shield & EMT™ Core

세계 최대 LVT 제조사로서 50여 개국이 넘는 해외시장에서 검증받은 녹수의 LVT 제조기술인 EPT™ Shield & EMT™ Core는 ECOLAY+ 혁신의 기반이 되며 가장 안정적이고 견고한 친환경적인 제품 생산을 위한 최첨단 공법입니다.

### EPT™ Shield & EMT™ Core 공법

#### EPT™ Shield


업계 최상의 내스크래치 코팅 기술이 0.55mm 두께의 고강도 디자인 보호 투명층에 적용되어 많은 방문객이 수시로 드나드는 혼잡한 상업공간에서도 긁힘과 찍힘, 변색 및 오염으로부터 바닥재를 보호해줍니다.

- 은나노를 사용하지 않은 안전하고 견고한 LVT 표면 코팅 (Anti-bacterial PU or ceramic coating treatment without Nano-silver)
- 고강도 디자인 보호 투명층 0.55mm (Clear design protection layer)

#### EMT™ Core - 6L

업계 최상의 안정성을 보장해주는 일체형 다층구조 실현을 위해 녹수는 각 층이 독자적으로 구성되는 고도의 맞춤형 다층구조를 녹수만의 IVP(수직통합생산) 시스템으로 모든 제품에 적용, 장기적인 치수안정성을 보장합니다.

- 자연스러운 HD 디자인 인쇄층 (HD design print layer)
- 1<sup>st</sup> 코어층 (1<sup>st</sup> core layer)
- 고강도 치수안정층 (Fiberglass stabilization layer)
- 2<sup>nd</sup> 코어층 (2<sup>nd</sup> core layer)
- 변형 방지층 (Balance layer)
- 미끄럼 방지 백킹 (Non-slip backing)

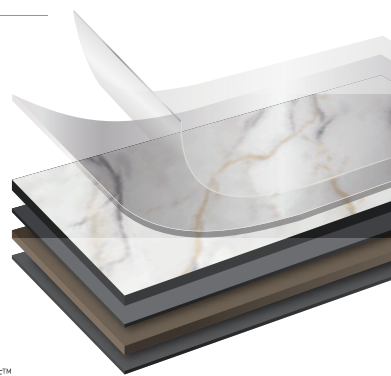

NOX ECOLAY+ CURATION #1

06

03

## 바닥재 최초의 빌트-인-그라우트 (Built-In-Grout) 시스템 - 세라미트 (CERAMIT)

녹수가 바닥재 최초로 개발한 CERAMIT, 빌트-인-그라우트(Built-In-Grout) 시스템은 시공 시 자연스러운 그라우트 선(줄눈)이 나타나 석재 및 세라믹 타일의 자연스러운 우아함이 살아납니다.  
\* ELT-49703, 49704 적용



04

## 바닥재 최초로 적용한 녹수의 러스틱 엣지 (Rustic Edge)


녹수가 바닥재 최초로 러스틱 엣지(Rustic Edge) 가공을 적용하여 우드와 석재의 투박하고 자연스러운 멋과 엔틱함을 더해 디테일한 공간연출이 가능합니다.  
\* ELW-43107, 43118, 43112, 43121 & ELT-50501, 50502, 50503 적용



05

## 또 하나의 가족, 반려견에게 안전한 Pet-Friendly 바닥재


녹수의 프리미엄 표면코팅 기술인 EPT™ Shield가 적용되어 미끄럼 저항이 우수합니다. 반려견이 관절에 무리없이 활동할 수 있어 슬개골 탈구를 예방해 줌은 물론, 탁월한 내스크래치, 방수, 항얼룩 성능으로 쉽고 간편한 유지관리를 보장합니다.

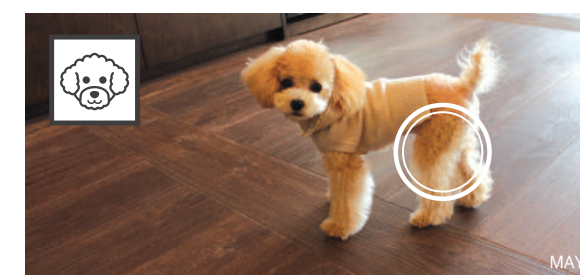

06

## 실내공간 생활소음 흡수가 뛰어난 SOUNDPROTEC

녹수 SOUNDPROTEC은 EMT™ Core가 적용된 고성능 어쿠스틱 기술로 업계 최상 레벨인 19dB 이상의 중량 충격음을 감소시킵니다. 따라서 실내공간에서 발생하는 높은 충격을 흡수, 소음을 저감시켜 줄 뿐만 아니라 더 나은 보행감을 제공합니다.  
\* ELT-48815, 48805, 48804, 48816 적용 가능  
\* 소음감소 Test : ISO 10140-3 \* 소음정보출처: 국가소음 정보시스템

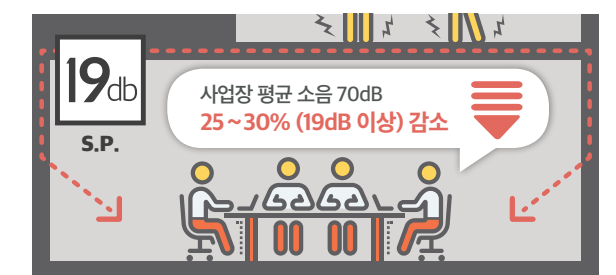

07

## 소재의 질감을 사실적으로 재현하는 입체 동조 엠보싱 (Emboss-In-Register)



소재 및 텍스처의 리얼리티를 더 실감나게 살린 NOX LVT만의 입체 동조 엠보싱(Emboss-In-Register) 기술을 적용, 타 제품과는 차별화된 사실적이고 입체적인 디자인을 구현했습니다.  
\* 전 우드 패턴 디자인에 적용

INFINITE DESIGN SPECTRUM

07

08

## 트렌드를 앞서가는 글로벌 감각의 디자인과 선택의 폭이 넓어진 사이즈

4,000개가 넘는 녹수 고유의 디자인에서 해외 베스트 디자인으로 엄선된 우드, 스톤, 패브릭 패턴이 다양하고 트렌디하게 조화될 수 있도록 타일과 플랭크 사이즈를 폭넓게 재구성하여 무한한 디자인 스펙트럼 큐레이션이 가능하도록 하였습니다.

Curation #1

01  
**WOOD WITH ACCENT**  
-  
HOTEL & HOSPITALITY



02  
**REFINED RUSTIC**  
-  
RESIDENTIAL



03  
**MODERNIZED CLASSIC**  
-  
CORPORATE



04  
**ENRICHED CONTEMPORARY**  
-  
RETAIL



05  
**TIMELESS TERRAZZO**  
-  
HEALTHCARE




06  
**VIVID INSPIRATION**  
-  
EDUCATION & LIBRARIES



BETTER  
SPACE

HOTEL & HOSPITALITY

# 01 WOOD WITH ACCENT

 입체 동조 엠보싱  
(Emboss-In-Register)  
EIR


Parquet

ELT-50901  
ELT-50902

457.2 × 457.2mm

Wood

ELW-45410  
ELW-45411  
ELW-45412

 180 × 1200mm  
EIR

NOX ECOLOGY+ CURATION #1

10

INFINITE DESIGN SPECTRUM

11

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



내추럴 우드 그레인과 Accent Piece이자  
Icon Pattern인 파켓(Parquet) 우드의  
대담한 믹스&매치는 공간의 깊이감을 더욱  
볼드하게 풀어넣어 줍니다.

  
EIR

ELT-50901 / ELW-45411


ELT-50901

Parquet



ELT-50902

Parquet

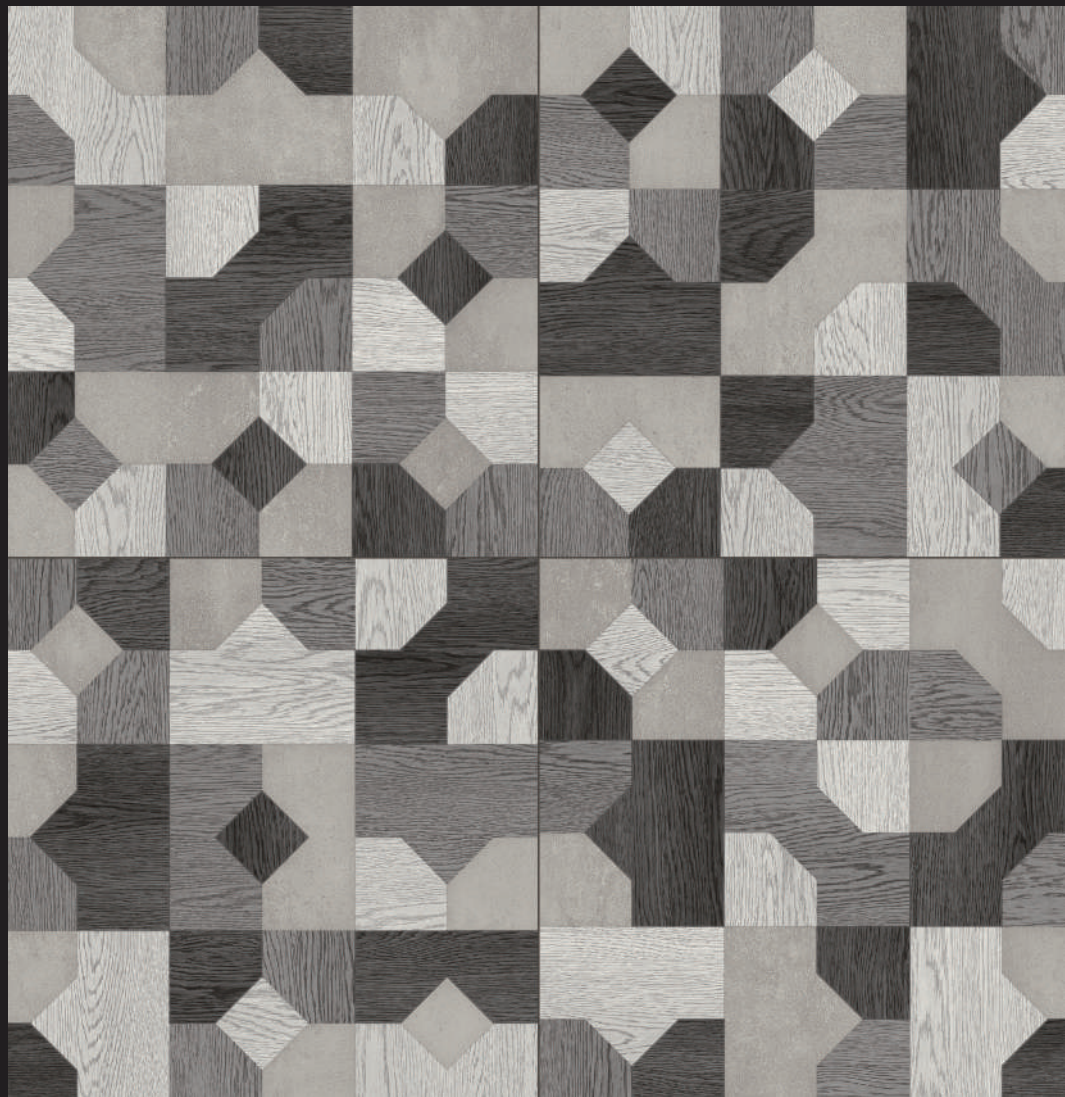

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

NOX ECO LAY<sup>®</sup> CURATION #1

12



INFINITE DESIGN SPECTRUM

13

ELT-50901



본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

NOX ECO LAM<sup>®</sup> CURATION # 1

14

INFINITE DESIGN SPECTRUM

15



ELW-45410



ELW-45410

Wood



ELW-45411

Wood



ELW-45412


Wood




BETTER  
SPACE

RESIDENTIAL


# 02 REFINED RUSTIC



 러스틱 엣지  
(Rustic Edge)  
R.E.

 입체 동조 엠보싱  
(Emboss-In-Register)  
EIR

## Wood


- ELW-43107
- ELW-43118
- ELW-43112
- ELW-43121


 180 × 1200mm (stock)  
EIR

  177.8 × 1219.2mm (order required)  
R.E. EIR

## Concrete

- ELT-50501
- ELT-50502
- ELT-50503

 600 × 600mm (stock)  
R.E.

 609.6 × 609.6mm (order required)  
R.E.

NOX ECOLAY<sup>+</sup> CURATION # 1

16

INFINITE DESIGN SPECTRUM

17

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



차가운 느낌의 콘크리트와  
리치한 온기를 품은 우드 그레인 텍스처에  
러스틱 엣지(Rustic Edge) 가공을 적용,  
프리미엄 디테일이 살아있는  
고급스러운 공간을 연출해 줍니다.



ELT-50502



ELW-43107

NOX ECOLOGY+ CURATION #1

18

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

INFINITE DESIGN SPECTRUM

19



ELW-43107

Wood



ELW-43118

Wood



ELW-43112

Wood



ELW-43121

Wood

**ELT-50501**

Concrete



**ELT-50502**

Concrete



**ELT-50503**

Concrete



본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

NOX ECOLAN<sup>+</sup> CURATION #1

20



INFINITE DESIGN SPECTRUM

21





**ELT-50501**

BETTER  
SPACE

CORPORATE


# 03 MODERNIZED CLASSIC

 빌트-인-그라우트 시스템  
(Built-In-Grout)

 입체 동조 엠보싱  
(Emboss-In-Register)


Marble

ELT-49704  
ELT-49703

 180 × 1200mm  
B-I-G

Wood

ELW-40412  
ELW-40433  
ELW-40420

 180 × 1200mm  
EIR

NOX ECOLOGY+ CURATION #1

22

INFINITE DESIGN SPECTRUM

23

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



업계 최초 플랭크 타입으로 재단한 대리석 텍스처와  
자연스러운 우드 그레인 텍스처의 절묘한 하모니는  
모던하면서도 클래식한 분위기로 흔히 볼 수 없는  
럭셔리한 공간을 만들어 줍니다.

   
B-I-G EIR

ELW-40412 / ELT-49703

ELT-49704

Marble



ELT-49703

Marble



본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

NOX ECOLAY\* CURATION #1

24



INFINITE DESIGN SPECTRUM

25



ELT-49704



ELW-40420

NOX ECOLOGY CURATION #1

26

INFINITE DESIGN SPECTRUM

27

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



EIR

ELW-40412

Wood



EIR

ELW-40433

Wood



EIR

ELW-40420

Wood

BETTER  
SPACE

RETAIL

# 04 ENRICHED CONTEMPORARY

Natural Stone

-

ELT-42526  
ELT-42527  
ELT-42525

**457.2 × 914.4mm (stock)**

457.2 × 457.2mm (order required)

Fabric

-

ELT-51001  
ELT-51002

**457.2 × 914.4mm (stock)**

457.2 × 457.2mm (order required)

NOX ECOOLAN<sup>+</sup> CURATION # 1

28

INFINITE DESIGN SPECTRUM

29

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



차가운 텍스처의 콘크리트와 상상력을 자극하는 추상적 패턴의 패브릭이 Tone On Tone 컬러로 구성되어 풍부하면서도 컨템포러리한 공간 연출을 가능하게 합니다.

ELT-51002 / ELT-42527



ELT-42525

NOX ECOLOGY+ CURATION #1

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

INFINITE DESIGN SPECTRUM



ELT-42526

Natural Stone



ELT-42527

Natural Stone




ELT-42525

Natural Stone



**ELT-51001**

Fabric

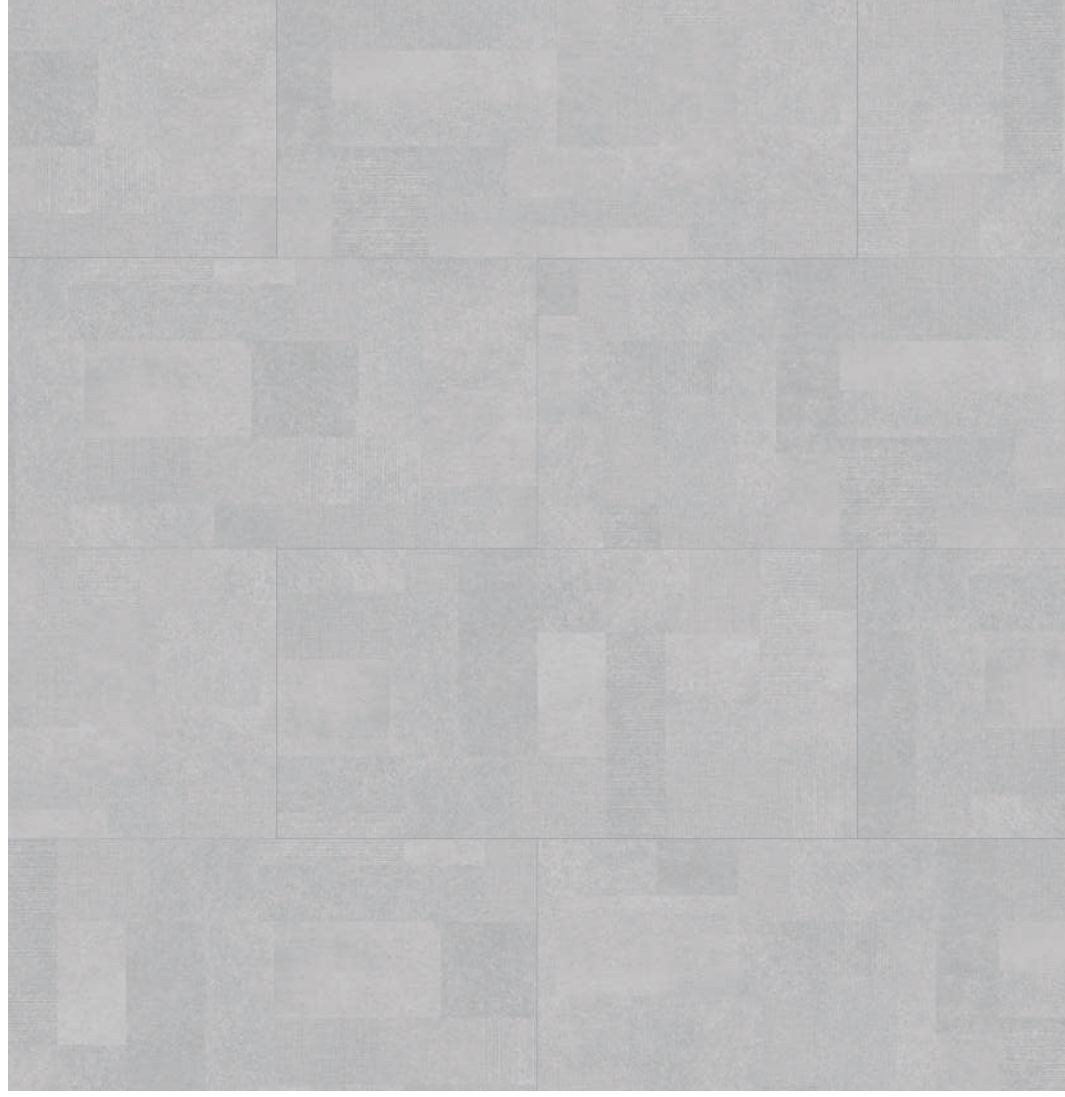

**ELT-51002**

Fabric



본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

NOX ECOLAN<sup>+</sup> CURATION #1 32

INFINITE DESIGN SPECTRUM 33



ELT-51002

BETTER  
SPACE

HEALTHCARE

# 05 TIMELESS TERRAZZO

Terrazzo

- |           |           |
|-----------|-----------|
| ELT-44702 | ELT-48907 |
| ELT-44711 | ELT-48906 |
| ELT-44712 | ELT-48912 |
|           | ELT-48914 |

600 × 600mm	<b>457.2 × 914.4mm (stock)</b>
	457.2 × 457.2mm (order required)

NOX ECOLAY<sup>+</sup> CURATION #1

INFINITE DESIGN SPECTRUM

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



정제된 Earth Tone의 Natural 테라조와  
Speckled 테라조로 구성, 동일한 텍스처  
조합의 가능성을 확장함으로써  
변치 않는 테라조의 아름다움을  
색다른 깊이감으로 연출할 수 있습니다.

**ELT-44702 / ELT-48907**

ELT-44702

Terrazzo

ELT-44711

Terrazzo

ELT-44712

Terrazzo

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

NOX ECOLOGY\* CURATION #1

36



INFINITE DESIGN SPECTRUM

37

ELT-44711



ELT-48912

NOX ECOULAN<sup>+</sup> CURATION #1 88


본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

INFINITE DESIGN SPECTRUM 89



ELT-48907

Terrazzo

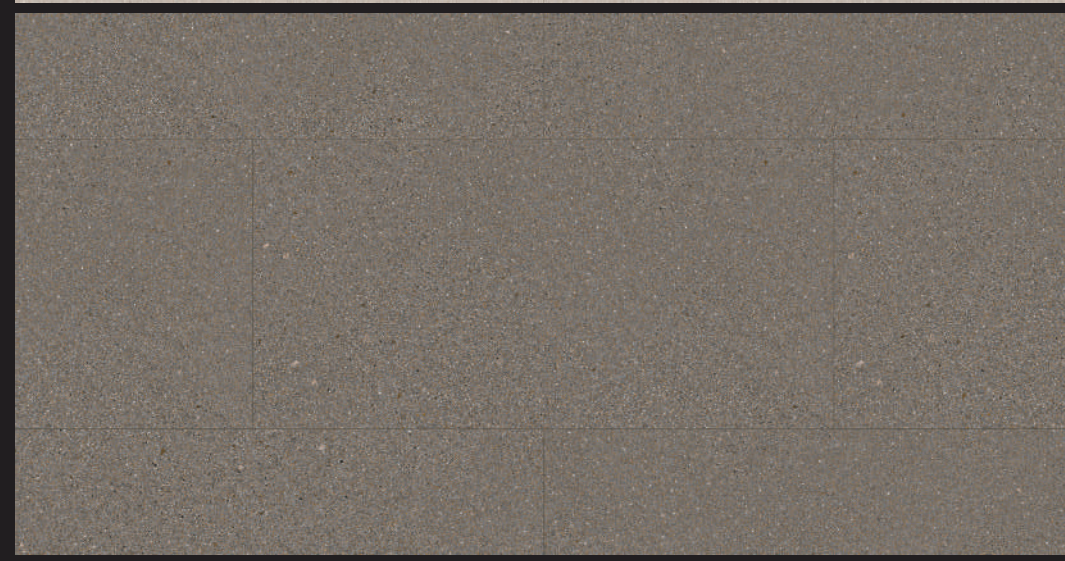

ELT-48906

Terrazzo



ELT-48912

Terrazzo



ELT-48914

Terrazzo

BETTER  
SPACE

EDUCATION & LIBRARIES

# 06 VIVID INSPIRATION

19<sub>db</sub> 생활소음 흡수가 뛰어난  
SOUNDPROTEC  
S.P.

Fabric

ELT-48815  
ELT-48805  
ELT-48804  
ELT-48816

19<sub>db</sub> 457.2 × 914.4mm (stock)  
S.P.

19<sub>db</sub> 457.2 × 457.2mm (order required)  
S.P.

Terrazzo

ELT-49601  
ELT-49602  
ELT-49605

600 × 600mm


NOX ECOOLAN<sup>+</sup> CURATION # 1

40

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

INFINITE DESIGN SPECTRUM

41

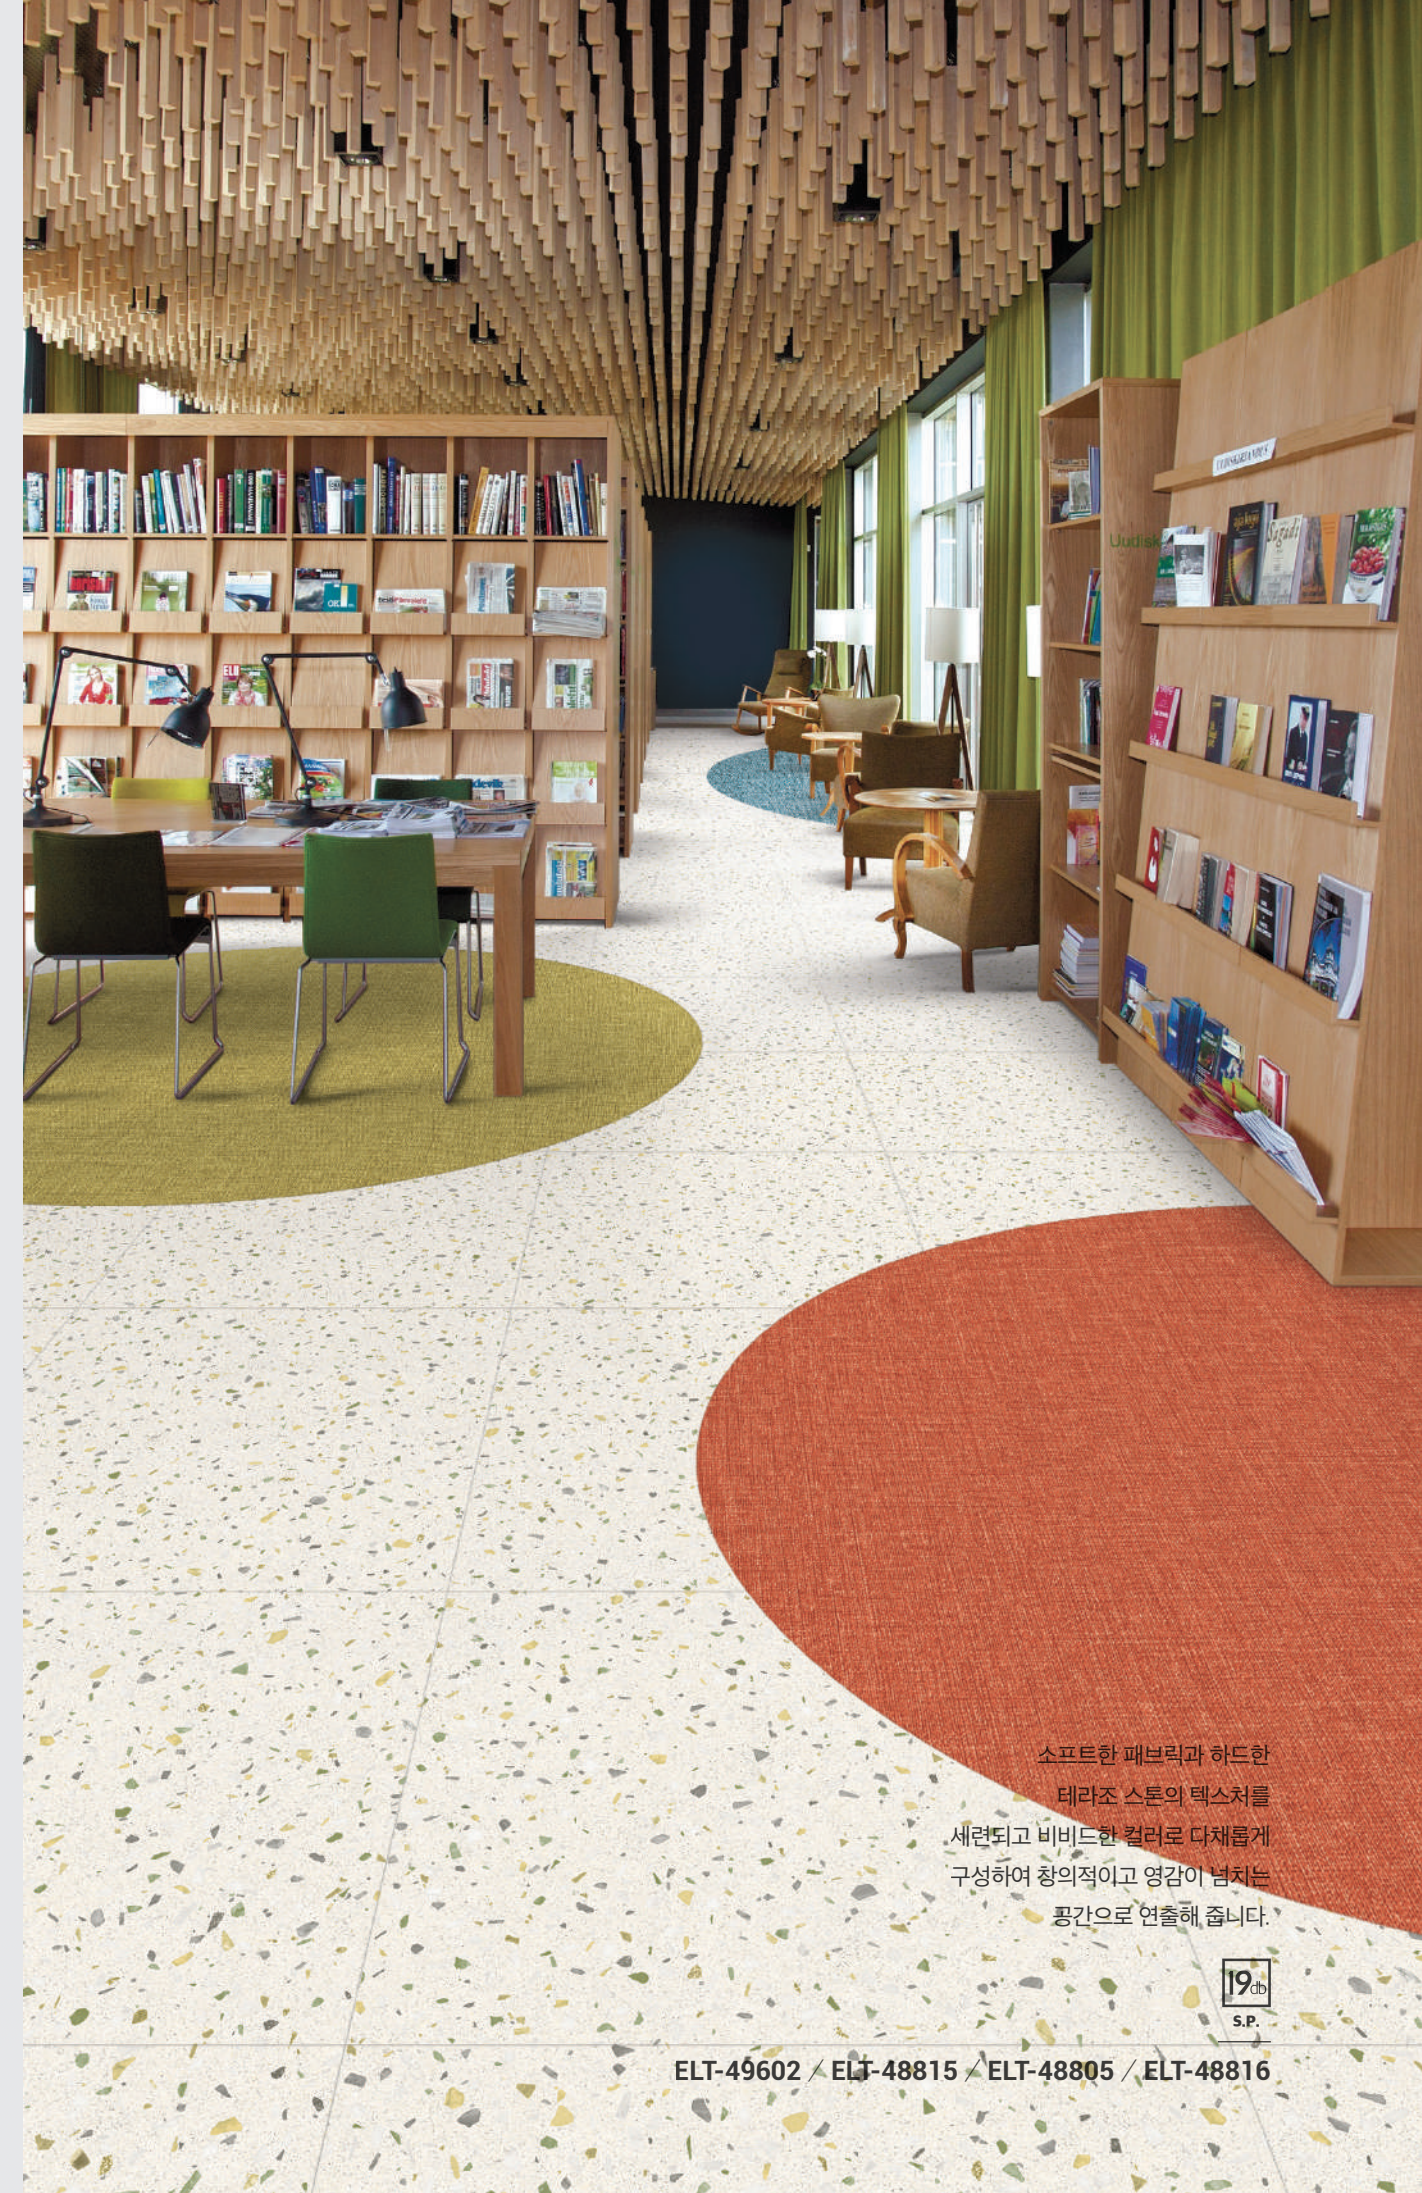

소프트한 패브릭과 하드한 테라조 스톤의 텍스처를 세련되고 비비드한 컬러로 다채롭게 구성하여 창의적이고 영감이 넘치는 공간으로 연출해 줍니다.

19<sub>db</sub>  
S.P.

ELT-49602 / ELT-48815 / ELT-48805 / ELT-48816



ELT-48804 / ELT-48815 / ELT-48805

NOX EGOLAN<sup>+</sup> CURATION #1

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

INFINITE DESIGN SPECTRUM




**ELT-48815**

Fabric




**ELT-48805**

Fabric

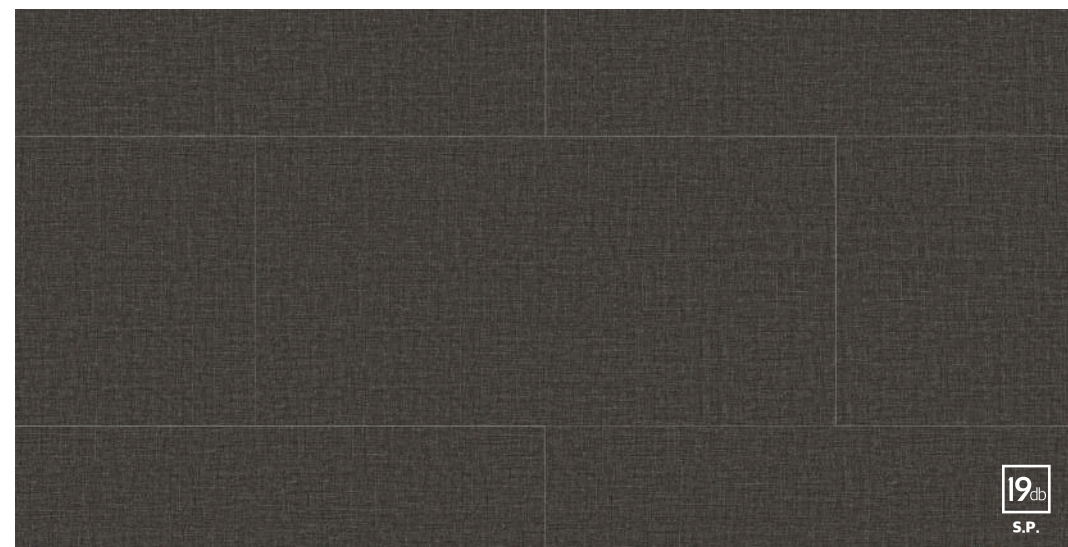

**ELT-48804**

Fabric

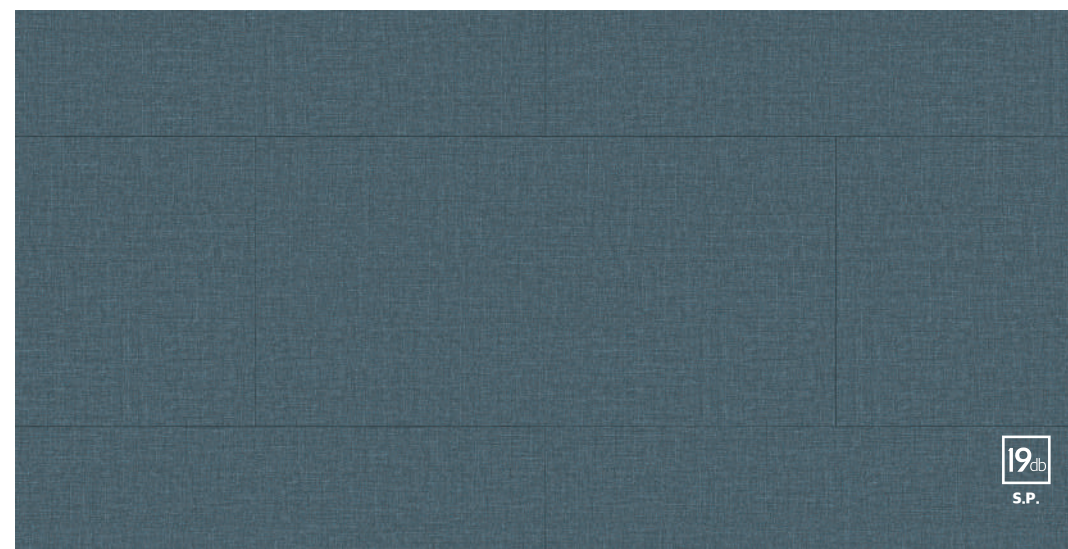

**ELT-48816**

Fabric

**ELT-49601**

Terrazzo




**ELT-49602**

Terrazzo



**ELT-49605**

Terrazzo

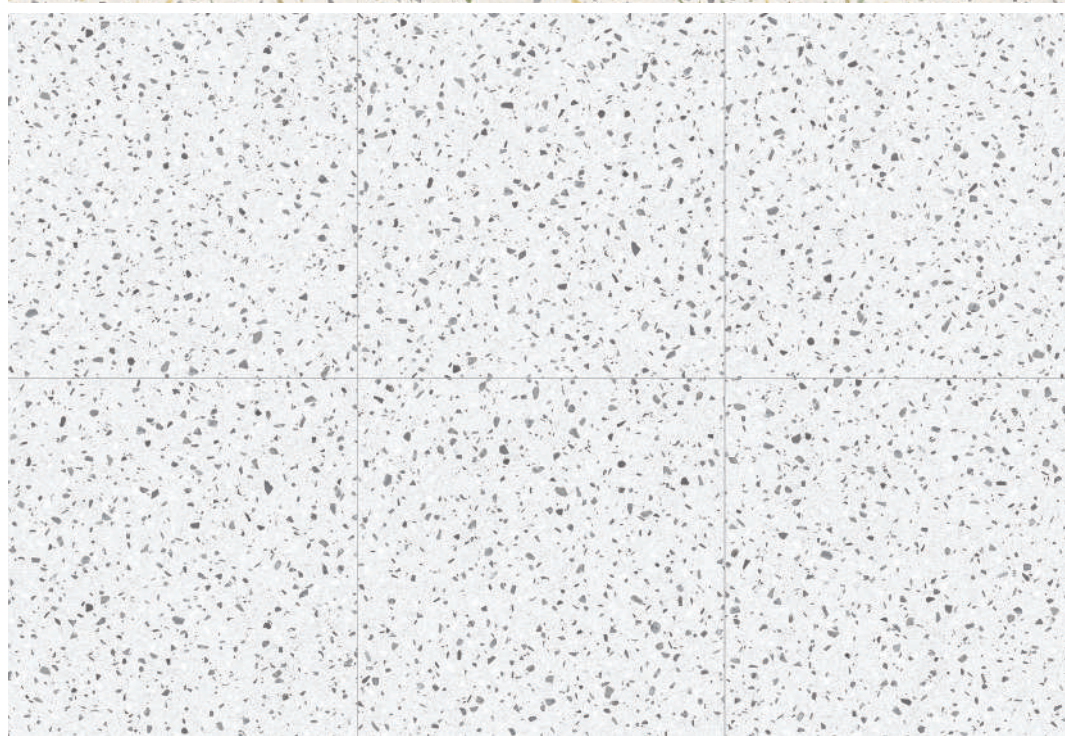

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

NOX ECO LAM<sup>®</sup> CURATION #1

44



INFINITE DESIGN SPECTRUM


45

ELT-49601


# CURATION #1 OVERVIEW

NOX LVT+ ECOLAY+는 리테일, 호텔, 사무실, 헬스케어, 교육기관 등  
상업 공간에 최적화된 제품 라인으로, 입체적인 텍스처, 트렌디하고  
세련된 디자인과 컬러, 다양한 플랭크와 타일 사이즈,  
그리고 무엇보다 녹수의 혁신적인 기술력으로 완성되었습니다.

4,000개가 넘는 녹수 고유의 글로벌 디자인에서 엄선하여 선정한  
NOX ECOLAY+의 Curation #1은 국내 최초로 무한한 공간 디자인,  
Infinite Design Spectrum을 제안합니다.



ELT-44702



ELT-49602




ELW-45410




ELW-40433



ELW-43121




ELT-42526




ELT-49605



ELT-50502



ELT-44712




ELT-49704




ELT-49601



ELT-44711




ELW-40412




ELW-43112




ELT-50501




ELT-42527




ELT-50503




ELT-48914




ELT-49703




ELT-48906



ELT-50901




ELW-43107



ELW-40420



ELT-51002



ELT-48804




ELT-48907




ELT-48912




ELW-45411




ELW-43118




ELW-45412




ELT-50902




ELT-42525




ELT-51001



ELT-48805



ELT-48815



ELT-48816



## 시공 시 주의사항 (Installation Guidelines)

종류 (Type)	유성접착제 (Poly Urethane (PU) Adhesives)	수성접착제 (Waterbased Acrylic Adhesives)
적용범위 (Applications)	신축 건물 (동, 하절기) / 바닥 난방 장소 / 동절기 시공 시 / 바닥 습도 5% 이상인 장소	유성접착제 적용이 필요한 장소 이외의 곳
	New buildings (winter, summer season) / Heated places / Winter season / Places more than 5% of humidity	Places except for Poly Urethane (PU) Adhesives Applications
포장단위 (Package)	4kg/통, 20kg/통 (4kg/can, 20kg/can)	10kg/통 (10kg/can)
표준도포량 (Optimum Usage)	1.3 ~ 1.5kg/평 (0.40 ~ 0.45kg/m <sup>2</sup> )	1.3 ~ 1.5kg/평 (0.40 ~ 0.45kg/m <sup>2</sup> )

### 시공 전 (Before Installation)

- 난방이 가능한 장소는 반드시 7~14일 정도 난방을 하여 주시고, 비난방 장소일 경우 충분한 양생 기간을 거쳐 습기를 완전히 제거하여 주십시오.
- 시공할 바닥면에 붙어있는 니스, 페인트 등 오염물질은 반드시 제거하여 주십시오.
- 시공할 바닥면의 요철 부분 및 모래가루는 반드시 제거하여 주시고 바닥면을 평탄하게 하여 주십시오.
- 육안으로 판별되는 바닥 크랙은 보수제로 반드시 보수하여 주십시오.
- 시공 장소는 18°C 이상의 상온을 유지해 주시고, 타일과 접착제는 시공 장소에서 24시간 이상 보관 후 시공하여 주십시오.

- Subfloor to be installed must be heated for 7-14 days if heating system is available. If not, allow sufficient time to dry out all moisture.
- Contaminants such as varnish, paint, etc. must be thoroughly removed prior to installation.
- Subfloor must be clean, even and free of imperfections.
- Any visible cracks must be repaired with sealant prior to installation.
- Temperature of the area to be installed must be maintained at 18°C or above before, during and after installation. Tiles and adhesives must be kept in the installation area for at least 24 hours before installation.

### 시공 시 (During Installation)

- 시공할 제품이 동일 LOT인지 확인하여 주십시오.
- 난방이 되는 경우 최소한 시공 3시간 전에는 보일러 가동을 중지하여 주십시오.
- 타일 시공 시 반드시 당사가 지정하는 접착제를 사용하여 주십시오.
- 신축 건물이나 난방 배관 장소 및 동절기에는 반드시 우레탄계 접착제를 사용하여 주십시오.
- 시공 시 제품의 표면에 묻은 접착제는 즉시 제거하여 주십시오.
- 완전한 접착을 위해 시공 후 50kg 이상의 롤러로 충분히 압착하여 주십시오.

- Please check that tiles are of the same LOT number prior to installation.
- For radiant heated floors, turn off the heating system at least 3 hours before installation.
- Please use recommended adhesives only.
- Polyurethane Adhesives are recommended for installation in winter season, on underheating floors and in newly constructed buildings.
- Please immediately remove any adhesives on tile surfaces during installation.
- Please press the floor sufficiently with roller (more than 50kg) after installation.

### 시공 후 (After Installation)

- 시공이 완료된 후 최소 48시간 이내에는 난방을 실시하지 마십시오.
- 시공 후 왁스코팅 처리를 하시면 바닥의 표면 강도를 높일 수 있습니다.
- 시공 후 24시간 이내에는 가구 등 내부 자재를 옮기지 마십시오.
- 바닥의 상태와 용도에 따라 일정 간격으로 중성세제를 이용하여 닦아내고, 다시 왁스코팅을 하여 유지관리하여 주십시오.
- 부분적으로 오염이 심한 경우는 중성세제나 알코올을 사용하여 닦아 주십시오.
- 물청소를 할 때에는 물방울이 흐르지 않도록 꼭 짰 후에 닦아 주십시오.
- 연결 부분이나 가장자리를 통해 수분이 침투하면 바닥재의 들뜸 현상이 발생하므로 주의해야 합니다.

- Do not turn on radiant floor heating system for at least 48 hours after installation.
- For non-polyurethane finish, wax coating treatment after installation will increase floor protection.
- Do not set down furniture or other objects onto the newly installed floor for at least 24 hours after installation.
- Routine maintenance and cleaning of the floor is necessary to keep its appearance. It is recommended that the floor be cleaned with a neutral detergent and wax applied at regular intervals.
- Clean stains with a neutral detergent solution or spot clean with alcohol.
- Squeeze out excess water before wiping the floor to avoid adhesive failure. Damp mop cleaning is recommended.

## 물성시험성적표 (Test Report)



시험항목 (Test Item)	단위 (Unit)	시료구분 (Samples)	결과치 (Results)	시험방법 (Test Method)
겉모양 (Appearance)	-	-	이상없음 (No Defects)	KS M 3802 : 2008
길이 (Length)	mm	-	457.3	KS M 3802 : 2008
너비 (Width)	mm	-	457.3	KS M 3802 : 2008
두께 (Thickness)	mm	-	3.04	KS M 3802 : 2008
직각도 (Perpendicularity)	mm	-	0.08	KS M 3802 : 2008
압입량 20°C (Indentation 20°C)	mm	-	0.52	KS M 3802 : 2008
압입량 45°C (Indentation 45°C)	mm	-	0.60	KS M 3802 : 2008
잔류압입률 (Residual Indentation)	%	-	1.4	KS M 3802 : 2008
가열에 의한 길이 변화율 : 가로 (Dimensional Stability by Heating : T.D)	%	-	0.01	KS M 3802 : 2008
가열에 의한 길이 변화율 : 세로 (Dimensional Stability by Heating : M.D)	%	-	0.01	KS M 3802 : 2008
가열감량 (Heating Loss)	%	-	0.1	KS M 3802 : 2008
긁기시험 : 95% 에틸알콜 (Scratching Test : 95% Ethyl Alcohol)	mm	-	1.8	KS M 3802 : 2008
긁기시험 : 2% 수산화나트륨 용액 (Scratching Test : 2% Sodium Hydroxide)	mm	-	1.9	KS M 3802 : 2008
긁기시험 : 콩기름 (Scratching Test : Soybean Oil)	mm	-	1.7	KS M 3802 : 2008
긁기시험 : 등유 (Scratching Test : Kerosene)	mm	-	1.8	KS M 3802 : 2008
오염성 : 콩기름 (Chemical Resistance : Soybean Oil)	-	-	이상없음 (No Defects)	KS M 3802 : 2008
오염성 : 95% 에틸알콜 (Chemical Resistance : 95% Ethyl Alcohol)	-	-	이상없음 (No Defects)	KS M 3802 : 2008
오염성 : 시멘트 페이스트 (Chemical Resistance : Cement Paste)	-	-	이상없음 (No Defects)	KS M 3802 : 2008
오염성 : 10% 암모니아수용액 (Chemical Resistance : 10% Ammonium Hydroxide)	-	-	이상없음 (No Defects)	KS M 3802 : 2008
오염성 : 우유 (Chemical Resistance : Milk)	-	-	이상없음 (No Defects)	KS M 3802 : 2008
오염성 : 5% 아세트산 (Chemical Resistance : 5% Acetic Acid)	-	-	이상없음 (No Defects)	KS M 3802 : 2008
오염성 : 5% 염산 (Chemical Resistance : 5% Hydrochloric Acid)	-	-	이상없음 (No Defects)	KS M 3802 : 2008
오염성 : 등유 (Chemical Resistance : Kerosene)	-	-	이상없음 (No Defects)	KS M 3802 : 2008
오염성 : 장유 (Chemical Resistance : Soy Sauce)	-	-	이상없음 (No Defects)	KS M 3802 : 2008

## 인증마크 (Certification)

성적서 번호 : TAS-004297



## 포장단위 (Size & Packing)

Size	Thickness (mm)	Pcs / Box	m <sup>2</sup> / Box
180 × 1200 mm	5	10	2.16
7" × 48" (177.8 × 1219.2 mm)		10	2.17
600 × 600 mm		6	2.16
24" × 24" (609.6 × 609.6 mm)		6	2.22
18" × 18" (457.2 × 457.2 mm)		10	2.09
18" × 36" (457.2 × 914.4 mm)		6	2.51

NOX  
LVT<sup>+</sup>

ECOLAY<sup>+</sup>

EASIEST&STRONGEST GLUELESS LVT



녹수 고객센터  
02-520-7622 수신자 요금부담



서울사무소 06643 서울특별시 서초구 효령로 355 KD Center  
본사 충청남도 예산군 고덕면 삼교평야로 467  
E-mail info@noxglobal.com